



RRGLOBAL
CLIMATIZADORES



R20 | AXIAL

- Fluxo 23000 m³/hora
- Energia 220v
- Saída lateral, para baixo ou superior
- Consumo de água 10-15L/h
- 12 Velocidades
- Inversor de frequência
- Descarte automático
- Colmeia resina importada
- Suporte motor em alumínio
- Sensor de Nível
- Carcaça polietileno virgem
- Motor carcaça em alumínio
- Motor 1,5CV



R30 | AXIAL

- Fluxo 30000 m³/hora
- Energia 220v
- Reservatório 30L
- Frequência 60Hz
- Motor 3CV
- Dimensões 1,18x1,30x1,30
- Peso 90kg
- Ruído dB (A) <79
- Motor carcaça em alumínio
- Descarte Automático
- Colmeia resina importada
- Suporte motor em alumínio





R 4500 I PORTÁTIL

- Fluxo 4500 m³/hora
- Energia 110 / 220v
- Três Velocidades
- Reservatório 41L
- Dimensões 0,68x0,42x1,05m
- Peso 18Kg
- Motor 100W

R 9000 I PORTÁTIL

- Fluxo 9000 m³/hora
- Energia 110 / 220v
- Três Velocidades
- Reservatório 100L
- Dimensões 0,458x0,85x1,40
- Peso 35Kg
- Motor 380W





AXIAL AIR COOLER

Carcaça altamente durável e não corrosível

Construção de polímero pp de alto desempenho não corroerá nem enferrujará

Rede anti poeira

Rede anti poeira de alta densidade reduz a entrada de pó na máquina durante a ventilação, aumenta a vida útil da cortina de água. fácil de desmontar e limpar.

Suporte Colmeia

O design integrado da correia fixa aumenta a firmeza da cortina de água e das placas laterais, evita a distribuição desigual da água causada pela inclinação da cortina de água e garante um resfriamento eficiente da cortina de água

HÉLICE

A hélice de grande ângulo com fluxo de ar poderoso, pás do ventilador de diferentes ângulos e tamanhos podem ser substituídas para uma melhor eficiência.

SUPORE DE MOTOR


O suporte do motor feito em liga de alta resistência fixa o motor para reduzir a vibração causada pela operação do motor.

COLMEIA

Cortina molhada de alta qualidade são feitas com uma nova geração de materiais poliméricos e tecnologia de reticulação espacial. eles têm as vantagens de alta absorção de água, alta resistência à água, anti-insetos e longa vida útil. além disso, a superfície específica de evaporação é grande, a eficiência de refrigeração atinge mais de 80%, não contém substâncias que alteram a tensão superficial dos líquidos, absorve água naturalmente, tem velocidade de difusão rápida e efeito duradouro. uma gota de água pode ser difundida em 4 a 5 segundos.




DIFUSORES

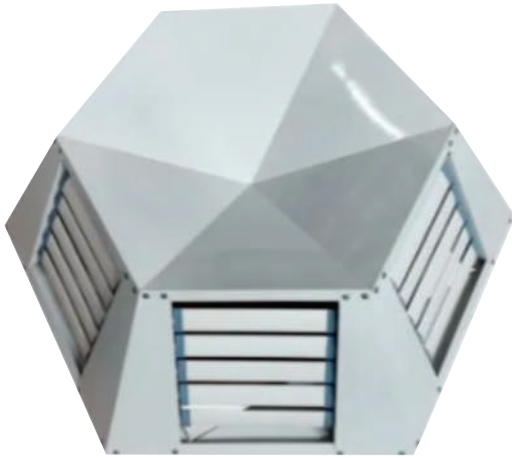

Difusor 6 Lados
Baixo



Difusor 6 Lados
Alto

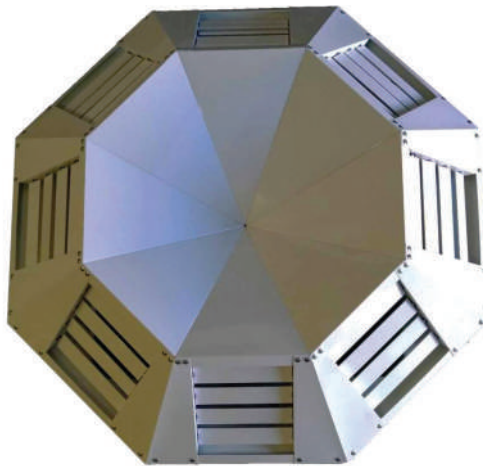

Difusor 8 vias

GRADE

Grade Eólica
Plástica | 45x65





EXAUSTORES I METÁLICOS



25.000 VAZÃO

- Energia 220V Trifásico
- Motor 0,370 KW 0,50CV
- Frequência 60Hz
- 4 Polos
- Dimensão 0.90x0.90x0.40m
- Peso 40kg

40.000 VAZÃO

- Energia 220V Trifásico
- Motor 0,800 KW 1.1CV
- Frequência 60Hz
- 4 Polos
- Dimensão 1.38x1.38x0.40m
- Peso 60kg

55.000 VAZÃO

- Energia 220V Trifásico
- Motor 1.1 KW 1.5CV
- Frequência 60Hz
- 4 Polos
- Dimensão 1.53x1.53x0,40m
- Peso 65kg



ACESSÓRIOS AIR COOLER



Hélice



Haste do Motor



Filtro Anti Poeira



Bomba
Válvula de descarte



Bomba de água



Boia de água



Motor



Inversor



RRGLOBAL
CLIMATIZADORES

*Rua Arlindo Gonçalves, 881 - SETSUL
São José do Rio Preto = São Paulo*